

# PINCE DE TRI SÉRIE GMPF/G

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les pinces de tri de la série **GMPF/G** sont spécifiquement adaptées au déplacement et au tri de matériaux comme les briques, les débris, le bois, les pierres... La structure de cette pince de tri particulièrement robuste permet d'effectuer des opérations de petite démolition.



Les pinces PF et PG en version standard sont pré équipées pour un fonctionnement à 2 lignes double effet mais toutes les pinces peuvent être équipées d'un kit qui permet l'utilisation de seulement 1 ligne double effet grâce à une électrovanne à 6 voies qui, activée par un signal électrique à 12V, échange la fonction d'ouverture et de fermeture avec celle de rotation horaire et anti horaire.

La coquille PG est équipée de barreaux alors que la coquille PF est équipée d'un fond en tôle fendue.


La coquille PG sera privilégiée pour un usage plus lourd et le nombre de grilles composant la coquille lui confère une meilleure résistance à l'usure.

## EQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Couronne de rotation hydraulique fixe (moteur parker 360°)
- Coquille et renfort en HB 400
- Structure et bâti en métal FE 510
- Contre lame en HB 500
- Limiteur de pression calibré à 180 bar
- Vérin avec amortisseur de fin de course
- Plaque d'embase pour platine BRH boulonnée
- Platine BRH pour attache rapide LENHOFF, VERATCHERT ou type 2 axes
- Carter et soupape de protection - butée d'ouverture

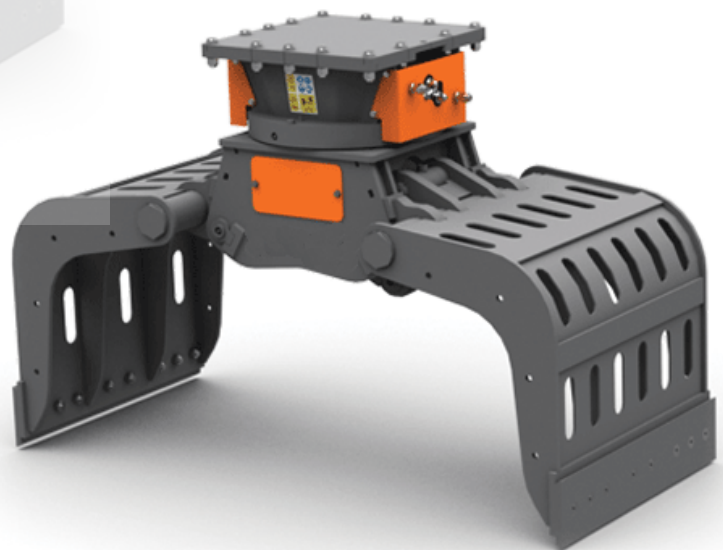

Modèle		Poids (Kg)	Puissance (dan)	Vitesse (tr/min)	Pression (bar)	Débit (lt/min)	Débit rotation (lt/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
GMPF 100		88kg	1300	18	180 bar	25	22	700	300	270	680
GMPF 150		143kg	1900	18	220 bar	25	22	900	400	300	750
GMPF 200		203kg	2500	15 -20	245 bar	25	6-8	1100	500	330	810
GMPF 250		310Kg	2500	15 -20	275 bar	60	9/12	1300	500	390	850
GMPF 300		380kg	2900	15 -20	275 bar	60	9-12	1300	600	410	930
GMPG 300		400kg	2900	15 -20	275 bar	60	9-12	1300	600	410	930
GMPF 450		550kg	3000	12 -16	350 bar	60	9-12	1500	700	460	990
GMPG 450		590kg	3000	12 -16	350 bar	60	9-12	1500	700	460	990
GMPF 550		630kg	3500	12 -16	350 bar	60	9-12	1600	700	500	1030
GMPG 550		645Kg	3500	12 -16	350 bar	60	9-12	1600	700	500	1030



# PINCE DE TRI SÉRIE GMPF/G

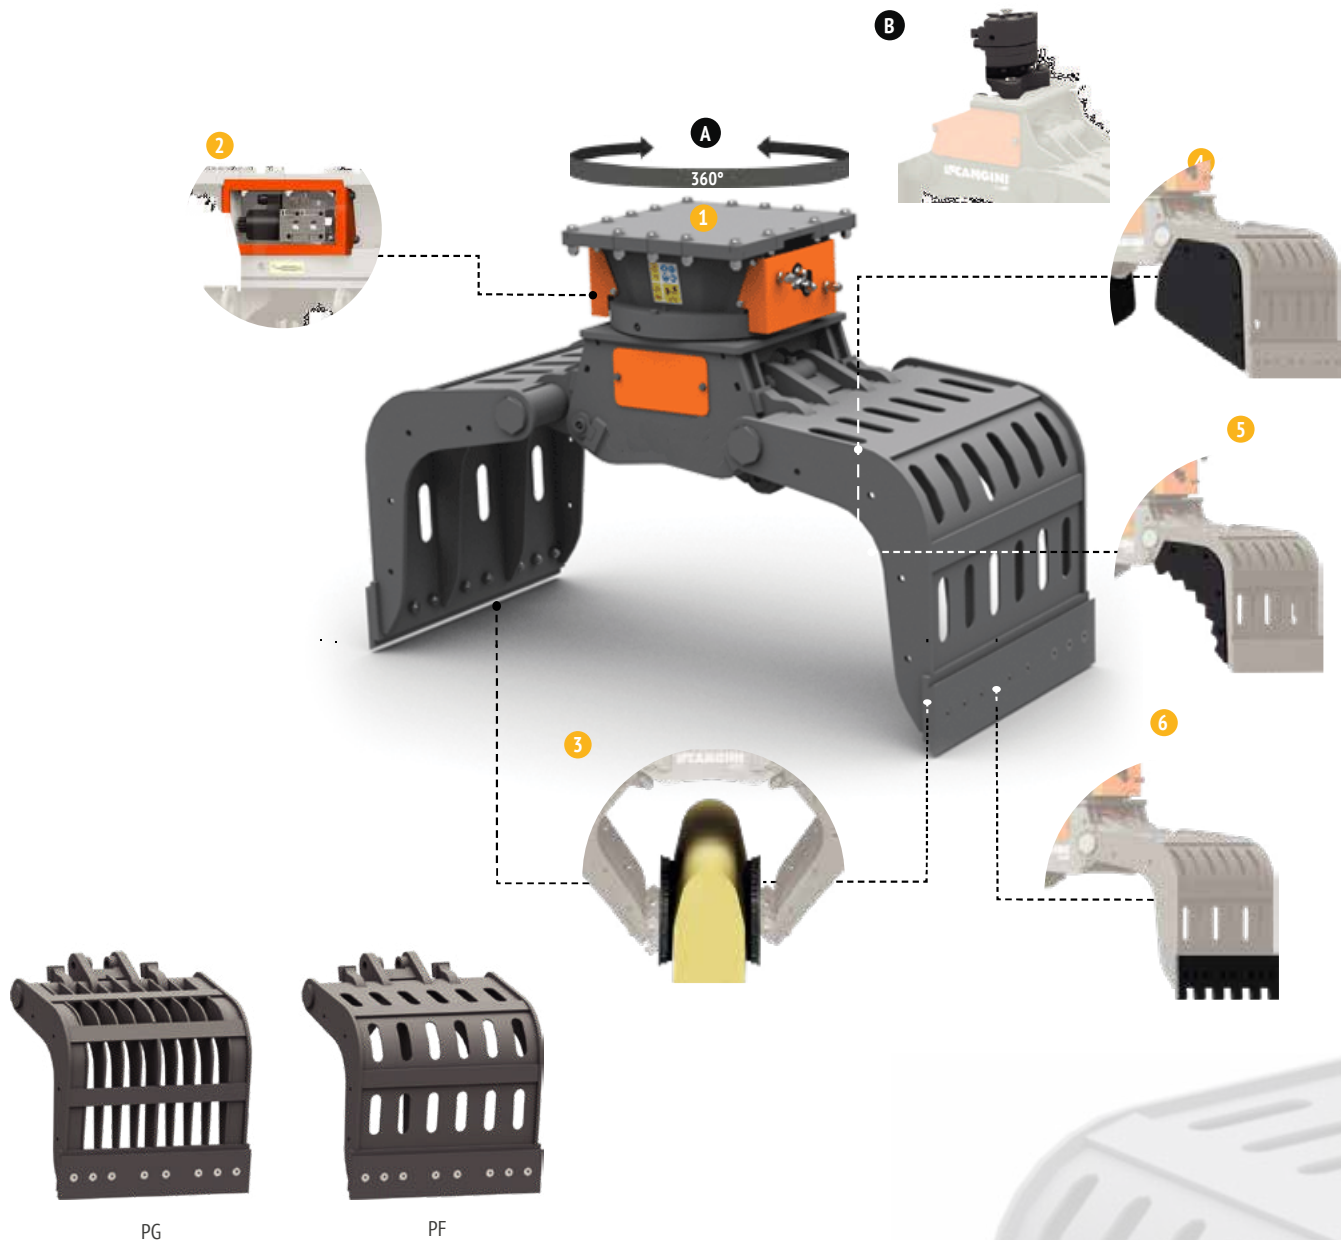

PG

PF

## EQUIPEMENTS EN OPTION

- A** Couronne de rotation avec moteur PARKER 360° (sauf pour les modèles 100PF et 150PF)
- B** Rotation hydraulique avec rotateur hydraulique fixe (seulement pour les modèles 100PF et 150PF)
- 1** Platine pour Attache rapide (Morin, Klac, Arden, VTN)
- 2** Kit 2 tuyaux\*
- 3** Accessoire levage de bordures
- 4** Accessoire fermeture latérale
- 5** Accessoire Fermeture Latérale Dentée
- 6** Accessoire Lames supplémentaires Dentées

\*permet le fonctionnement des pinces même sur les machines équipées d'une seule ligne hydraulique